


XEWORK 45

leskrūvējams veidgabals, 45° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bļivējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	45° lenķis
Piegādes apjoms	lemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

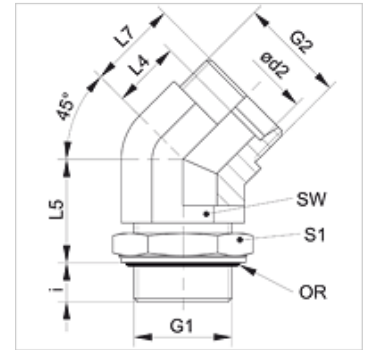

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XEWORK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	9	21	16	14	14	7,65 x 1,78
XEWORK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24	22	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 27 x 2	13	19	37	26	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37	50	55	44,04 x 3,53
XEWORK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16	14	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19	19	19	10,78 x 2,62
XEWORK 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	13	25	21	19	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24	22	22	13,94 x 2,62
XEWORK 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24	27	27	17,86 x 2,62
XEWORK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	27	30	36	23,47 x 2,62
XEWORK 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31	36	41	29,74 x 3,53
XEWORK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37	50	50	37,69 x 3,53
XEWORK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37	50	55	44,04 x 3,53

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

EWOR 45 leskrūvējams veidgabals, 45° lenķis, lemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu