


### Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Savienojums 1</b>       | Metriskā uzgriežņa vītne                          |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi                |
| <b>Savienojums 2</b>       | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās              |
| <b>Blīvējuma veids 2</b>   | 24° iekšējais konuss                              |
| <b>Modelis</b>             | Veidgabals ar virziena regulēšanu                 |
| <b>Konstrukcija</b>        | 90° lenķis  |
| <b>Standarts</b>           | ISO 8434-1  |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                           |

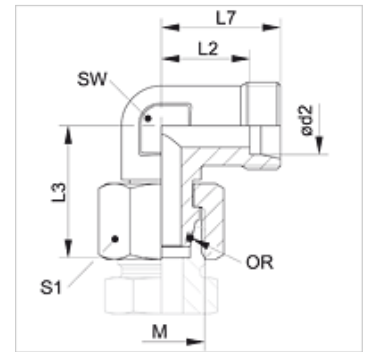

### Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

### Izstrādājums

| Apzīmējums     | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | M          | L2 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|----------------|--------|------------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVEWO NW 04 HL | L      | PN 315                       | 6         | M 12 x 1,5 | 12,0    | 25,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 06 HL | L      | PN 315                       | 8         | M 14 x 1,5 | 14,0    | 26,5    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 08 HL | L      | PN 315                       | 10        | M 16 x 1,5 | 15,0    | 29,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVEWO NW 10 HL | L      | PN 315                       | 12        | M 18 x 1,5 | 17,0    | 29,5    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 13 HL | L      | PN 315                       | 15        | M 22 x 1,5 | 21,0    | 33,0    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 16 HL | L      | PN 315                       | 18        | M 26 x 1,5 | 23,5    | 35,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 20 HL | L      | PN 160                       | 22        | M 30 x 2   | 27,5    | 39,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 25 HL | L      | PN 160                       | 28        | M 36 x 2   | 30,5    | 43,0    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 32 HL | L      | PN 160                       | 35        | M 45 x 2   | 34,5    | 51,5    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVEWO NW 40 HL | L      | PN 160                       | 42        | M 52 x 2   | 40,0    | 56,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVEWO NW 03 HS | S      | PN 630                       | 6         | M 14 x 1,5 | 16,0    | 27,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 04 HS | S      | PN 630                       | 8         | M 16 x 1,5 | 17,0    | 27,5    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 06 HS | S      | PN 630                       | 10        | M 18 x 1,5 | 17,5    | 30,5    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVEWO NW 08 HS | S      | PN 630                       | 12        | M 20 x 1,5 | 21,5    | 31,5    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVEWO NW 10 HS | S      | PN 630                       | 14        | M 22 x 1,5 | 22,0    | 36,5    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 13 HS | S      | PN 400                       | 16        | M 24 x 1,5 | 24,5    | 37,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO NW 16 HS | S      | PN 400                       | 20        | M 30 x 2   | 26,5    | 45,0    | 37      | 27      | 36 |            |
| XVEWO NW 20 HS | S      | PN 400                       | 25        | M 36 x 2   | 30,0    | 50,5    | 42      | 36      | 46 |            |
| XVEWO NW 25 HS | S      | PN 400                       | 30        | M 42 x 2   | 35,5    | 55,0    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVEWO NW 32 HS | S      | PN 315                       | 38        | M 52 x 2   | 41,0    | 62,4    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

### Izstrādājumu varianti

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>XVEWO VA</b> | Veidgabals, 90° lenķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| <b>VEWO</b>     | Veidgabals, 90° lenķis, Tērauds  |