


XWM VA

leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bīvējuma veids 1	B veida
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	90° leņķis
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

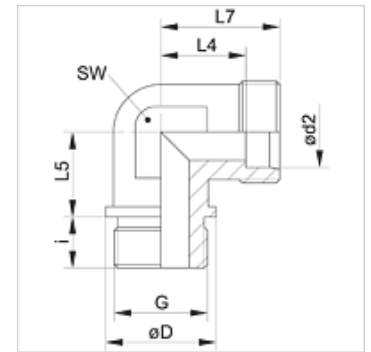

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWM NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	27,5	26	35	27
XWM NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	30,5	30	38	36
XWM NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	34,5	34	45	41
XWM NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	40,0	39	51	50
XWM NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	32	16	26,5	26	37	27
XWM NW 20 HS VA	S	PN 250	25	M 33 x 2	39	18	30,0	30	42	36
XWM NW 25 HS VA	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	35,5	34	49	41
XWM NW 32 HS VA	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	41,0	39	57	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XWM	leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Tērauds
WM VA	leskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi