


Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Savienojums 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Modelis	Savienotājs
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

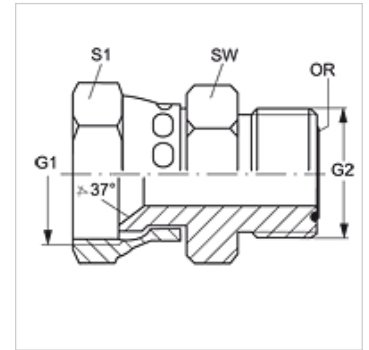

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7,65 x 1,78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	1 1/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	1 3/16" -16 UN	22	22	12,42 x 1,78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15,60 x 1,78
G AJ 12 HJOF	1 1/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	32	32	18,77 x 1,78
G AJ 16 HJOF	1 5/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums