

# G HBED HJ

Savienotājiemava

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Blīvējuma veids 1** 60° iekšējais konuss + E veida daļa

**Savienojums 1** BSP ārējā vītne, cilindriska

**Savienojums 2** UN/UNF ārējās vītnes


**Blīvējuma veids 2** 74° ārējais konuss

**Modelis** Savienotājiemava

**Konstrukcija** Taisna

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums

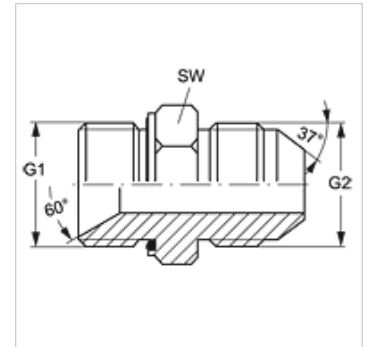

## Izstrādājums

| Apzīmējums             | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>G HBED 12 HJ 14</b> | G 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| <b>G HBED 20 HJ 12</b> | G 1.1/4" -11 | 1.1/16" -12 UN | 50         |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**G HBED HJ VA** Savienotājiemava, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

## Rezerves daļas

**WD** Mīksts blīvējums ED veidgabaliem