


GE HROK AOB

leskrūvējama iemava

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 2	BSP uzgriežņa vītnes
Bļivējuma veids 2	60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

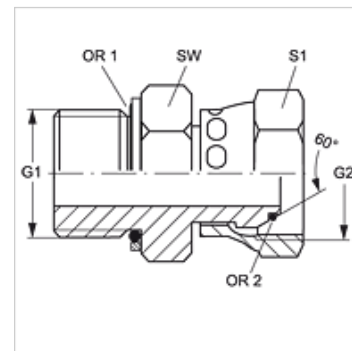

Izstrādājums

Apzīmējums	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
GE HROK 04 AOB	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
GE HROK 06 AOB	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
GE HROK 08 AOB	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
GE HROK 12 AOB	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
GE HROK 16 AOB	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
GE HROK 20 AOB	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
GE HROK 24 AOB	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

KAMRING G Atstarpes membrānas gredzens, collu