


| | |
|---------------------------|---|
| Īpašības | |
| Izmantošana | Well suited for use in gas technology |
| Modelis | rievots apļveida formā ar vidus sienu ar vienu sienu parasts rievojums |
| Īpašības | Līdzīgu materiālu dēļ laba pretkorozijas izturība labi piemērots agresīviem materiāliem |
| Šļūtenes materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4404 |
| Appinums | 1 appinums no 1.4301 |
| Standarts | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatūra min. | -200 °C |
| Temperatūra max. | 550 °C |
| Temperatūra | attiecas tikai uz šļūteni |
| Apstiprinājums | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |

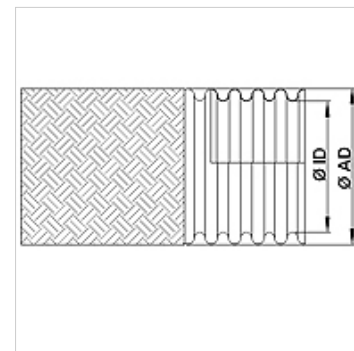

Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktoros.
Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Pielaides ID/AD (mm) | Statiskais liekuma rādiuss (mm) | Dinamiskais liekuma rādiuss (mm) | Eksploatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar) | Vienības svars metrā (kg) | Izgatavošanas garums (m) |
|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|
| IBA 006 | 6,30 | 11,10 | 0,30 | 12 | 140 | 150,0 | 0,164 | pēc pieprasījuma |
| IBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,30 | 32 | 165 | 135,0 | 0,214 | pēc pieprasījuma |
| IBA 010 | 10,60 | 17,50 | 0,80 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | pēc pieprasījuma |
| IBA 013 | 12,30 | 19,50 | 0,80 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | pēc pieprasījuma |
| IBA 016 | 15,70 | 25,20 | 1,00 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | pēc pieprasījuma |
| IBA 020 | 19,80 | 30,30 | 1,00 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | pēc pieprasījuma |
| IBA 025 | 25,80 | 36,00 | 1,00 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | pēc pieprasījuma |
| IBA 032 | 33,00 | 45,70 | 1,00 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | pēc pieprasījuma |
| IBA 040 | 40,00 | 54,00 | 1,20 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | no 10 līdz 12 |
| IBA 050 | 51,60 | 67,50 | 1,20 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | no 10 līdz 12 |
| IBA 065 | 66,00 | 87,90 | 1,40 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | no 10 līdz 12 |
| IBA 080 | 76,60 | 100,00 | 1,40 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | no 10 līdz 12 |
| IBA 100 | 103,00 | 128,00 | 1,40 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | no 10 līdz 12 |

Izstrādājumu varianti

| | |
|-----|--------------------------------------|
| ICA | Metāla šļūtene, 1 appinums no 1.4301 |
| ICO | Metāla šļūtene, bez appinuma |
| ICB | Metāla šļūtene, 2 appinumi no 1.4301 |