
# ICA
Metāla šļūtene

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Well suited for use in gas technology |
| **Modelis** | paralēls rievojums<br>ar vienu sienu<br>parasts rievojums |
| **Šļūtenes materiāls** | Nerūsējošais tērauds 1.4541 |
| **Appinums** | 1 appinums no 1.4301 |
| **Standarts** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatūra min.** | -200 °C |
| **Temperatūra max.** | 550 °C |
| **Temperatūra** | attiecas tikai uz šļūteni |
| **Apstiprinājums** | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |



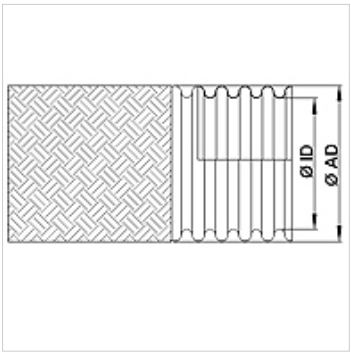


## Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus.
Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Pielaides ID/AD (mm) | Statisks liekuma rādiuss (mm) | Dinamisks liekuma rādiuss (mm) | Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar) | Vienības svars metrā (kg) | Izgatavošanas garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ICA 010** | 10,60 | 17,50 | 0,30 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 013** | 12,30 | 19,50 | 0,30 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 016** | 15,70 | 25,20 | 0,40 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 020** | 19,80 | 30,30 | 0,40 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 025** | 25,80 | 36,00 | 0,40 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 032** | 33,00 | 45,70 | 0,40 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | pēc pieprasījuma |
| **ICA 040** | 40,00 | 54,00 | 0,50 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 050** | 51,60 | 67,50 | 0,50 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 065** | 66,00 | 87,90 | 0,60 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 080** | 76,60 | 100,00 | 0,60 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 100** | 103,00 | 128,00 | 1,00 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 125** | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1160 | 12,5 | 5,800 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 150** | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 1320 | 10,0 | 6,800 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 200** | 200,00 | 232,00 | 1,60 | 260 | 1400 | 6,0 | 11,000 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 250** | 250,00 | 287,00 | 1,60 | 340 | 1650 | 3,5 | 13,500 | no 10 līdz 12 |
| **ICA 300** | 300,00 | 340,00 | 2,00 | 420 | 2000 | 2,0 | 17,600 | no 10 līdz 12 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **ICO** | Metāla šļūtene, bez appinuma |
| **ICB** | Metāla šļūtene, 2 appinumi no 1.4301 |
| **IBA** | Metāla šļūtene, 1 appinums no 1.4301 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*