


Īpašības

Izmantošana	Autobūve
Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bļīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Atlikušais spiediens:	Iespējama savienošana zem atlikušā spiediena
Īpašības	DN 19 + 25 ar rokratu
Minerāleļļas temperatūra min.	-40 °C
Minerāleļļas temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

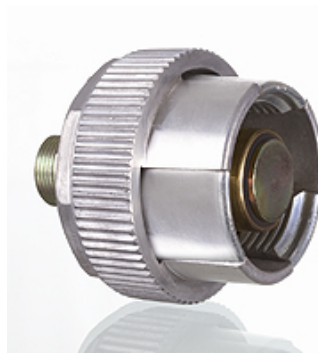

Apraksts

Pašatvienojošie savienojumi atvienojas automātiski pārāk lielas vilces slodzes gadījumā un šādi novērš cauruļu pārplīšanu.

Papildu informācija

Cieši bļīvējoši bīdņi nodrošina mazu eļļas noplūdi vai gaisa iekļūšanu savienošanas laikā.

Pateicoties robustajai konstrukcijai, tās piemērotas izmantošanai sarežģītos darba apstākļos.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Sērija	caurules ārējam Ø (mm)	Savienojošās vītnes	Tipizmērs	Uzmavas vītne	Ekspluatācijas spiediens (bar)	BD* nav izl. (bar)	SF saīsināts*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – BD ungek. = darba spiediens nepieslēgtā veidā – SF gek. = drošības koeficients pieslēgtā veidā

Piederumi

AKL ZUB DOSE Putekļu aizsargkārbā

Rezerves daļas

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Slēptā iemava pašatvienojošiem savienojumiem