
# RKL DICHTUNG
Blīvēšanas starplika

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **derīgs** | Cauruļvada savienojuma noņemamā daļa |
| **Materiāls** | NBR |



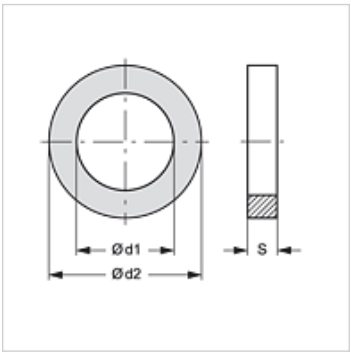


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Tipizmērs | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **RKL DICHTUNG 1** | 1 | 15,5 | 17,1 | 1,6 |
| **RKL DICHTUNG 2** | 2 | 15,0 | 18,0 | 1,5 |
| **RKL DICHTUNG 3** | 3 | 20,0 | 27,0 | 2,0 |
| **RKL DICHTUNG 4** | 4 | 25,0 | 29,3 | 1,7 |

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

| | |
|---|---|
| **RKL HL / RKL HS** | Cauruļvadu savienojuma noņemamā daļa ar starpsienu savienojumu |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*