
PA 500 AOL VA

Kompresijas armatūra, DKOL

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOL
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



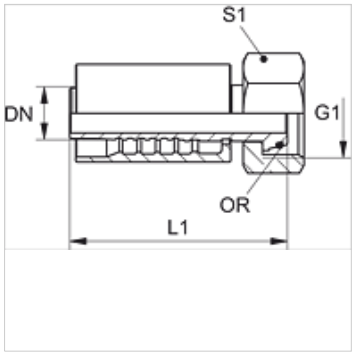

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	caurules ārējam Ø (mm)	S1	OR
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1,1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1,1/2"	42	60	38,0 x 2,5

Izstrādājumu varianti

PA 500 AOL A	Kompresijas armatūra, DKOL, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.