


ND AJ 90

iespraužamais nipelis, DKJ, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Apzīmējums	DKJ
Standarts	ISO 8434-2
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

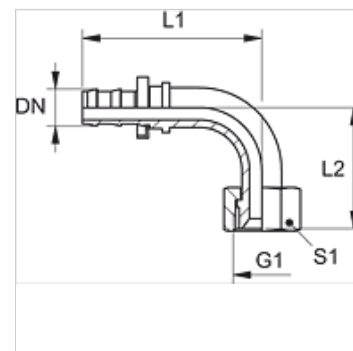

Norāde

Nebojāti nipelī ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AJ 90	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	39,0	17,0	16
ND 10 AJ 90	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	47,0	23,0	19
ND 20 AJ 90	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	83,0	48,0	32

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL Sprostgredzens iespraužamajam nipelim