
ND ASA

Iespraužamais nipelis, DKJ

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	90° iekšējais konuss
Standarts	SAE J516/J513
Materiāls	Misiņš



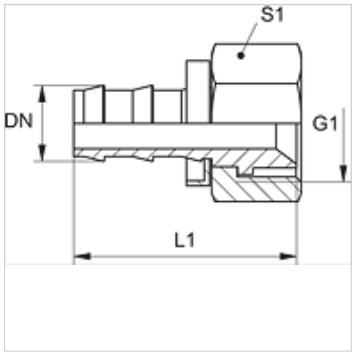

Norāde

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
ND 10 ASA	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	46,0	19

Piederumi

ND ASR GE, RO, BL	Sprostgredzens iespraužamajam nipelim

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.