


PA 500 AOB A H

Kompresijas armatūra, DKOR

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss ar apaļa šķērs griezuma gredzenu
Apzīmējums	DKOR
Standarts	ISO 8434-6 BS 5200
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Papildu pazīme	āmura darbībai
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

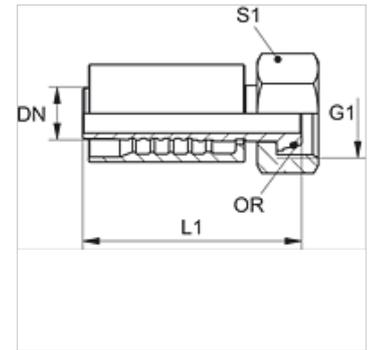

Apraksts

Pastiprināts modelis ekstrēmai slodzei, piem., izmantojot āmuru.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1,1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6