


# PA 500 HJ A

Kompresijas armatūra, AGJ

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	UN/UNF ārējā vītne
<b>Blīvējuma veids 1</b>	74° ārējais konuss
<b>Apzīmējums</b>	AGJ
<b>Standarts</b>	ISO 8434-2
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

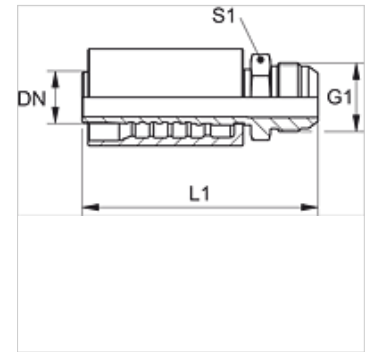

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1,1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1,1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

## Izstrādājumu varianti

PA 500 HJ VA Kompresijas armatūra, AGJ, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi