


# PA 500 SF 90 A

Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas armatūra HD 500 šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	SAE atloku savienojums 3000 PSI
<b>Blīvējuma veids 1</b>	plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Apzīmējums</b>	SFL
<b>Standarts</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Saslēgšana</b>	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
<b>Piegādes apjoms</b>	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

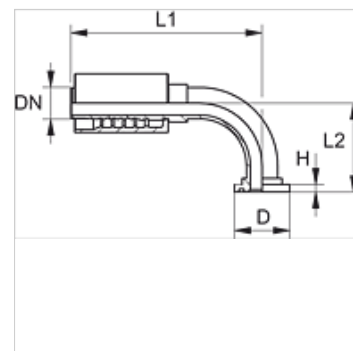

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 90	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	127,5	58,0
PA 720 SF 25 90	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	127,5	61,0
PA 725 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	144,0	64,5
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	44,5	8,1	158,0	67,0
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0	69,5
PA 532 SF 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	44,5	8,0	162,0	76,0
PA 532 SF 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	181,0	79,5
PA 532 SF 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	182,0	86,7
PA 540 SF 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	50,8	8,0	193,0	94,0
PA 540 SF 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	211,0	99,0
PA 540 SF 50 90 A	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	218,0	100,0
PA 550 SF 90 A	51	32	2"	2"	71,4	9,5	250,0	112,5

## Izstrādājumu varianti

PA 500 SF 90 VA Kompresijas armatūra, SFL, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi