


PA 600 HJ

Kompresijas armatūra, AGJ

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 600 šļūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	74° ārējais konuss
Apzīmējums	AGJ
Standarts	ISO 8434-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

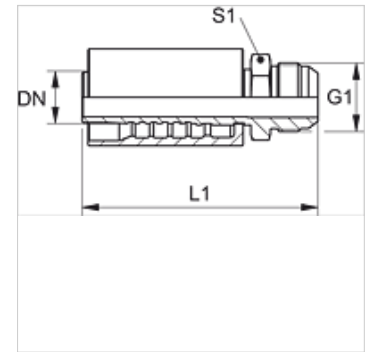

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,0	65

Izstrādājumu varianti

PA 600 HJ VA Kompresijas armatūra, AGJ, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi