


# PA 700 AJF

Kompresijas armatūra, ORFS

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 700 šūtenēm      |
| <b>Savienojums 1</b>       | UN/UNF uzgriežņa vītne                   |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | Plakanais blīvējums                      |
| <b>Apzīmējums</b>          | ORFS                                     |
| <b>Standarts</b>           | ISO 8434-3                               |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)  |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds                                  |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                  |

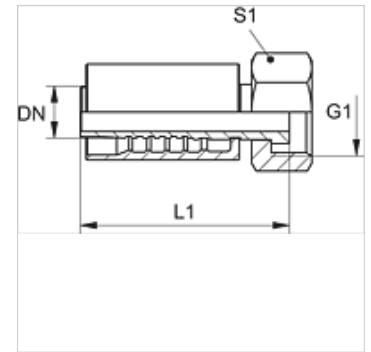

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | S1 |
|------------|----|--------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8      | 1/2"   | 413,0                             | 13/16" -16 UN   | 65,8       | 27 |
| PA 720 AJF | 19 | 12     | 3/4"   | 413,0                             | 1.3/16" -12 UN  | 94,5       | 36 |
| PA 725 AJF | 25 | 16     | 1"     | 413,0                             | 1.7/16" -12 UN  | 108,5      | 41 |
| PA 732 AJF | 31 | 20     | 1,1/4" | 275,0                             | 1.11/16" -12 UN | 115,5      | 50 |
| PA 740 AJF | 38 | 24     | 1,1/2" | 275,0                             | 2" -12 UN       | 127,5      | 60 |