


PA 700 AOL 45

Kompresijas armatūra, DKOL, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOL
Standarts	ISO 8434-1
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

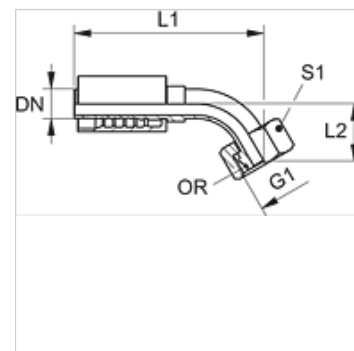

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	82,5	19,5	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	93,5	21,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	115,0	26,5	32	15,0 x 2,0

Izstrādājumu varianti

PA 700 AOL 45 VA Kompresijas armatūra, DKOL, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi