


# PA 700 SF6

Kompresijas armatūra, SFS

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Izmantošana	Kompresijas armatūra HD 700 šļūtenēm
Savienojums 1	SAE atloku savienojums 6000 PSI
Bļivējuma veids 1	plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu
Apzīmējums	SFS
Standarts	SAE J518 ISO 6162-2
Saslēgšana	ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)
Piegādes apjoms	Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

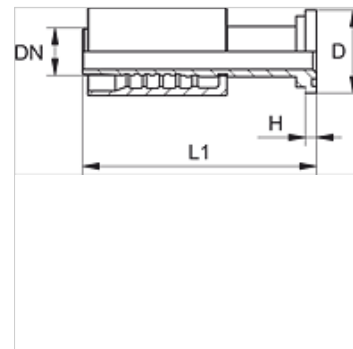

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Atloka izmērs	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	90,4
PA 713 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	93,9
PA 716 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0
PA 716 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	102,0
PA 716 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	103,0
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	151,0
PA 732 SF6 S	31	20	1,1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	147,6
PA 732 SF6 25 S	31	20	1,1/4"	1"	420,0	47,6	9,5	149,0
PA 732 SF6 40 S	31	20	1,1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0
PA 740 SF6 32	38	24	1,1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	162,0
PA 740 SF6	38	24	1,1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	183,5
PA 740 SF6 50	38	24	1,1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	188,0
PA 750 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	233,0

## Izstrādājumu varianti

PA 700 SF6 VA Kompresijas armatūra, SFS, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi