


PN AF 45

Kompresijas nipelis, DKF, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Bīvējuma veids 1	24° ārējais konuss franču sērijas collu caurulei.
Apzīmējums	DKF
Sērija	French (imperial pipe - series gas)
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

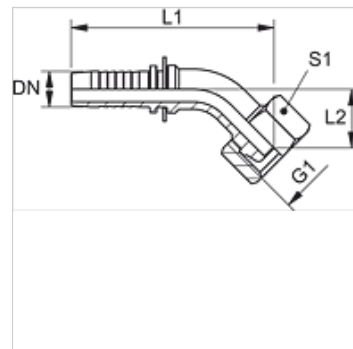

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 08 AF 10 45	8	5	5/16"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	92,0	25,0	24
PN 10 AF 45	10	6	3/8"	400,0	M 20 x 1,5	13,25	91,0	25,0	24
PN 10 AF 13 45	10	6	3/8"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	100,0	28,0	30
PN 13 AF 45	12	8	1/2"	250,0	M 24 x 1,5	16,75	98,0	28,0	30
PN 13 AF 16 45	12	8	1/2"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	89,0	21,0	36
PN 16 AF 45	16	10	5/8"	250,0	M 30 x 1,5	21,26	94,0	21,0	36
PN 20 AF 45	19	12	3/4"	250,0	M 36 x 1,5	26,75	123,0	33,0	41
PN 25 AF 45	25	16	1"	160,0	M 45 x 1,5	33,50	150,0	41,0	55