
PN AFL 45 VA

Kompresijas nipelis, DKL, 45° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24°/60° Universal sealing head
Apzīmējums	DKL
Sērija	Viegls
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



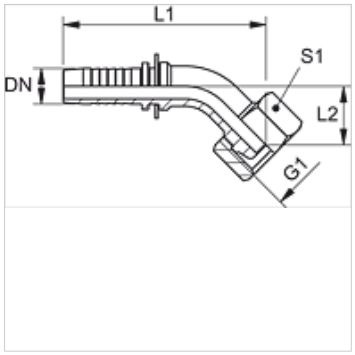

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	66,8	14,0	14
PN 06 AFL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	64,8	14,5	17
PN 08 AFL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	70,8	17,0	19
PN 10 AFL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	73,3	18,5	22
PN 13 AFL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	84,8	19,0	27
PN 16 AFL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	93,0	23,0	32
PN 20 AFL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	107,0	25,0	36
PN 25 AFL 45 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,5	32,0	41
PN 32 AFL 45 VA	31	20	1,1/4"	100,0	M 45 x 2	35	162,0	36,5	50
PN 40 AFL 45 VA	38	24	1,1/2"	100,0	M 52 x 2	42	173,0	43,5	60

Izstrādājumu varianti

PN AFL 45	Kompresijas nipelis, DKL, 45° leņķis, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.