


Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| Savienojums 1 | SAE atloku savienojums 3000 PSI |
| Bīvējuma veids 1 | plakanais bīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Apzīmējums | SFL |
| Standarts | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

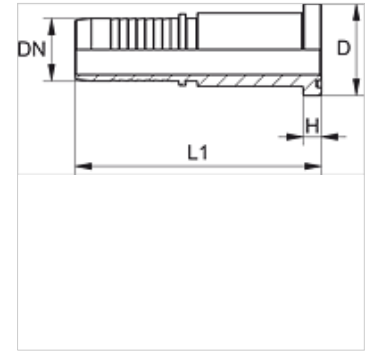

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Pasūtījuma norādes

NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) |
|----------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|
| PN 13 SF VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 20 SF VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| PN 25 SF VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PN 32 SF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PN 40 SF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| PN 50 SF VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| PN 60 SF VA | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 |

Izstrādājumu varianti

PN SF Kompresijas nipelis, SFL, Tērauds