

TR A

ledzenams nipelis, DKM

HANSA FLEX

Īpašības


Savienojums 1 Metriska uzgriežņa vītne

Bļivējuma veids 1 60° bļivējošā galviņa

Standarts DIN 3863

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

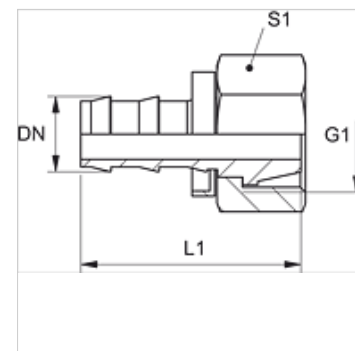

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 A	5	3	3/16"	M 12 x 1,5	28	14
TR 06 A	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	28	17
TR 06 A 08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	28	19
TR 08 A	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	34	19
TR 10 A 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	34	19
TR 10 A	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	34	22
TR 13 A	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	45	27