
TR AB

Iedzenams nipelis, DKR

Īpašības

Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Apzīmējums	DKR
Standarts	ISO 8434-6 BS 5200
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



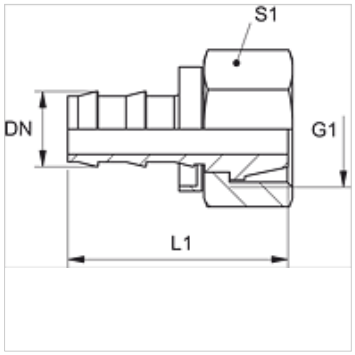

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.