


L HN HJ

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Bļivējuma veids 1	Vītnes bļivējums
Savienojums 2 + 3	UN/UNF ārējās vītnes
Bļivējuma veids 2 + 3	74° ārējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	L-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

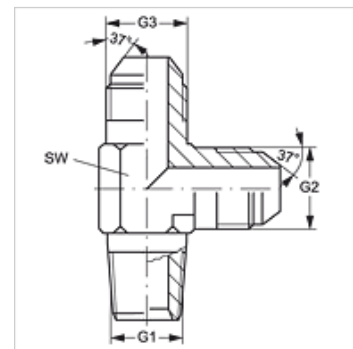

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)
L HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	11
L HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
L HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14
L HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
L HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
L HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
L HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
L HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
L HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
L HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
L HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
L HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	33
L HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

L HN HJ VA leskrūvējama iemava, L veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi