

T IR

Uzskrūvējama iemava, T-veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 3 BSP iekšējā vītne, cilindriska



Bīvējuma veids 1 - 3 A veida

Modelis Uzskrūvējama iemava

Konstrukcija T-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

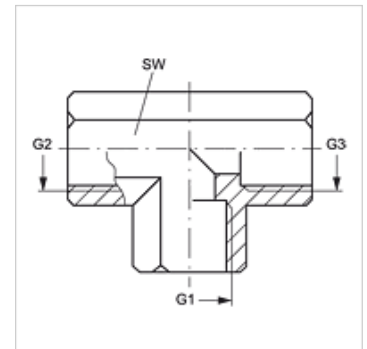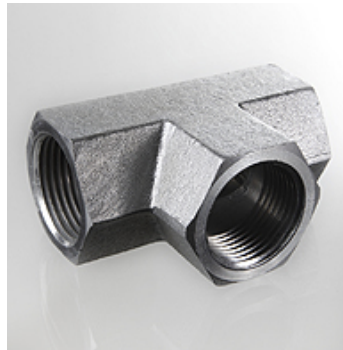

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| T IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| T IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| T IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| T IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| T IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| T IR 16 | G 1" -11 | 41 |
| T IR 20 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| T IR 24 | G 1.1/2" -11 | 60 |
| T IR 32 | G 2" -11 | 70 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums