


# FK KG HR AL

Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Bļivējuma veids 1	Plakanais bļivējums
Savienojums 2	Spīļveida savienojums
Modelis	Fiksācijas uzmava ar ārējām vītņēm
Bļivējuma veids 2	Formas bļivējums no nitrila, melns
Materiāls	Alumīnijs

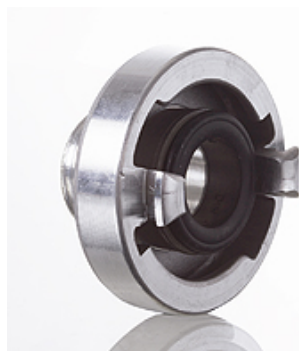

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Sprūda attālums (mm)	Storz nominālais izmērs
FK KG 31 HR 20 D AL	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D AL	G 1" -11	31	25-D
FK KG 31 HR 32 D AL	G 1,1/4" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 AL	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 AL	G 1,1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 AL	G 1,1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 AL	G 1,1/2" -11	52	38
FK KG 52 HR 50 AL	G 2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C AL	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C AL	G 1,1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C AL	G 1,1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C AL	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C AL	G 2,1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 40 AL	G 1,1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 50 AL	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 AL	G 2,1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 AL	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B AL	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B AL	G 2,1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B AL	G 3" -11	89	75-B
FK KG 105 HR 75 AL	G 3" -11	105	90
FK KG 115 HR 100 AL	G 4" -11	115	100
FK KG 133 HR 100 A AL	G 4" -11	133	110-A
FK KG 160 HR 150 AL	G 6" -11	160	150

## Izstrādājumu varianti

FK KG HR MG Fiksācijas uzmava ugunsdzēsības savienojumam, Misiņš

## Rezerves daļas

DSD KG N	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums
DSD KG S	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums
DSD KG V	Ugunsdzēsības savienojuma spiediena - sūkšanas bļivējums