


# JG 01 (zyl.)

## ieskrūvējamie savienotāji

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Hermētiski noslēgts apaļa šķērssriegzuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
<b>Savienojums 2</b>	Uzspaužama uzmava
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Modelis</b>	ieskrūvējamie savienotāji
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērssriegzuma gredzens no nitrila

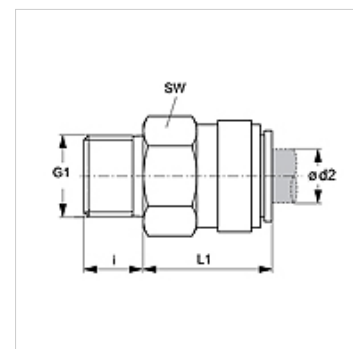

### Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	17	14
JG 01 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	20	15
JG 01 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	20	17
JG 01 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	16	17
JG 01 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	16	22
JG 01 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	23	20
JG 01 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	19	22
JG 01 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	18	27
JG 01 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	21	24
JG 01 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	22	27
JG 01 15 14 E	15	G 1/2" -14	12,5	26	27
JG 01 18 14 E	18	G 1/2" -14	12,5	46	30
JG 01 22 16 E	22	G 3/4" -14	15,0	46	32

### Piederumi

<b>JG 19 E</b>	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
<b>JG 18 S</b>	Drošības gredzens spraudsavienotājiem