


JG 01 (keg.)

leskrūvējamie savienotāji

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| Savienojums 1 | BSPT ārējās vītnes, koniskas |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 | Uzspaužama uzmava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Modelis | leskrūvējamie savienotāji |
| Krāsa | Melns |
| Darba vides | Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂ |
| Materiāls | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila |
| Standarts | |

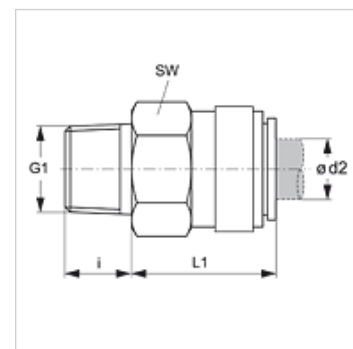

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|
| JG 01 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 15 | 15 |
| JG 01 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 18 | 17 |
| JG 01 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 19 | 17 |
| JG 01 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 14 | 17 |
| JG 01 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 14 | 20 |
| JG 01 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 21 | 20 |
| JG 01 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 17 | 20 |
| JG 01 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 15 | 22 |
| JG 01 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 27 | 24 |
| JG 01 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 22 | 24 |

Piederumi

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |