


JG 11 (keg.)

leskrūvējams savienotājs, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Bļivējuma veids 1	Vītnes bļivējums
Savienojums 2 + 3	Uzspraužama uzdeva
Konstrukcija	L-veida
Modelis	leskrūvējamie savienotāji
Krāsa	Melns
Darba vides	Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂
Materiāls	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

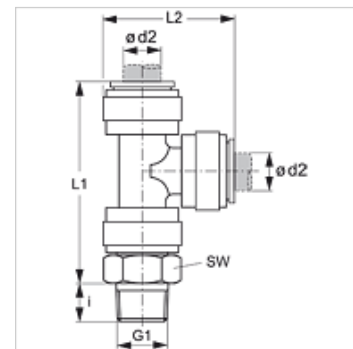

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Piederumi

JG 08	Noslēgi
JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem