


TR T VB T

Tecalan caurules savienotājs

HANSA FLEX

Īpašības

Īpašas pazīmes	pārbaudīts TÜV
Konstrukcija	T-veida
Modelis	Spraudsavienotājs
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums
Darba spiediens	Max. 10 bar

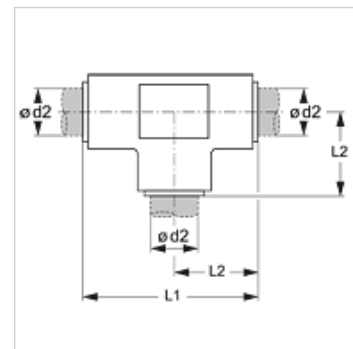

Izstrādājums

Apzīmējums	$\varnothing d2$ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5