


SRS 0 SP R

Rindā sametināma plāksne viencaurules skavai

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|---------------------|
| Modelis | viencaurules skavām |
| Sērija | Viegls |
| Standarts | DIN 3015-1 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | fosfatēts |

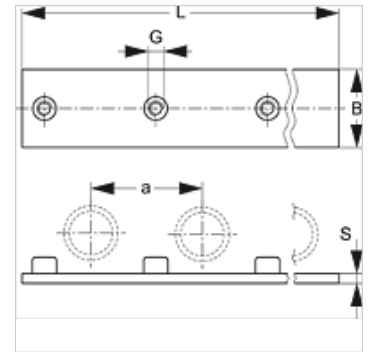

Apraksts

Stiprinājumu skaits: 10 skavām.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | a (mm) | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP R 1 | 0 | 30 | 30 | M 6 | 298 | 3 |

Izstrādājumu varianti

SRS 0 SP R VZ Rindā sametināma plātne viencaurules skavai, galvaniskais pārklājums

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

A 0 Grupas A 0 komplektācija