# SRS 30-100 PP G


Smagās sērijas cauruļu skavas

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Viencaurules skava |
| **Papildinājums modelim** | Skavas iekšpuse gluda |
| **Sērija** | Smags |
| **Standarts** | DIN 3015-2 |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 90 °C |
| **Materiāls** | Polipropilēns |



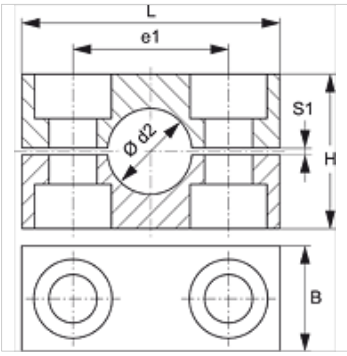


## Norāde

Šļūteņu un kabeļu turēšanai ieteicams izmantot skavas ar gludu iekšējo virsmu. Montāža tiek veikta bez nospriegošanas līdz bloka augstums H samazinās par spraugas izmēru S1.

## Pasūtījuma norādes

1 detaļa = 2 skavas daļas

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | Caurules ārējais Ø d2 (mm) | Caurules ārējais Ø d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 3006 PP G** | 1 | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3008 PP G** | 1 | 8,0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3010 PP G** | 1 | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3012 PP G** | 1 | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3012.7 PP G** | 1 | 12,7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3013.5 PP G** | 1 | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3014 PP G** | 1 | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3015 PP G** | 1 | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3016 PP G** | 1 | 16,0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3017.2 PP G** | 1 | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 3018 PP G** | 1 | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| **SRS 4019 PP G** | 2 | 19,0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4020 PP G** | 2 | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4021.3 PP G** | 2 | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4022 PP G** | 2 | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4023 PP G** | 2 | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4025 PP G** | 2 | 25,0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4026.9 PP G** | 2 | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4028 PP G** | 2 | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 4030 PP G** | 2 | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| **SRS 5030 PP G** | 3 | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5032 PP G** | 3 | 32,0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5033.7 PP G** | 3 | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5035 PP G** | 3 | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5038 PP G** | 3 | 38,0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5040 PP G** | 3 | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 5042 PP G** | 3 | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| **SRS 6038 PP G** | 4 | 38,0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6040 PP G** | 4 | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6042 PP G** | 4 | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6045 PP G** | 4 | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6048.3 PP G** | 4 | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6050 PP G** | 4 | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6051 PP G** | 4 | 51,0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6052 PP G** | 4 | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6055 PP G** | 4 | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6057 PP G** | 4 | 57,0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6060.3 PP G** | 4 | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6063 PP G** | 4 | 63,0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6065 PP G** | 4 | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| **SRS 6070 PP G** | 4 | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*

| Izstrādājumu varianti | |
|---|---|
| **SRS 30-100 AL** | Smagās sērijas cauruļu skavas, Skavas iekšpuse rievota |
| **SRS 30-100 PA** | Smagās sērijas cauruļu skavas, Skavas iekšpuse rievota |
| **SRS 30-100 PP** | Smagās sērijas cauruļu skavas, Skavas iekšpuse rievota |
| **SRS 30-100 VG** | Smagās sērijas cauruļu skavas, Skavas iekšpuse rievota |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*