


# SRS IS D

Iekšējā sešstūra skrūve dubulto cauruļu skavai

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	dubultajām cauruļu skavām
<b>Standarts</b>	DIN 912 (ISO 4762)
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

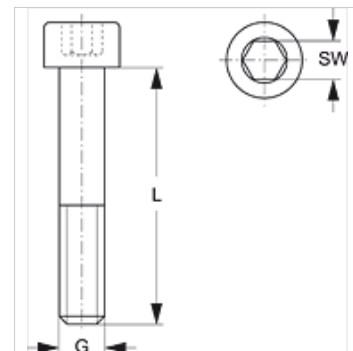

## Izstrādājums

Apzīmējums	Skavas izmērs	G	L (mm)	SW (mm)
<b>SRS IS 1 D</b>	1	M 6	35	5
<b>SRS IS 2 D</b>	2	M 8	35	6
<b>SRS IS 3 D</b>	3	M 8	45	6
<b>SRS IS 4 D</b>	4	M 8	50	6
<b>SRS IS 5 D</b>	5	M 8	60	6

## Ir papildelements šādiem izstrādājumiem

<b>B</b>	Grupas B komplektācija
----------	------------------------