


SRS SPR D

Rindā sametināma plāksne dubulto cauruļu skavai

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	dubultajām cauruļu skavām
Standarts	DIN 3015-3
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	fosfatēts

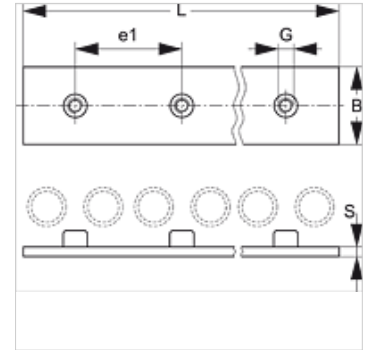

Apraksts

Stiprinājumu skaits: 5 skavām.

Izstrādājums

Apzīmējums	Skavas izmērs	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

ir papildelements šādiem izstrādājumiem

B Grupas B komplektācija