


# K 405-31 - K 405-36

Noņemams redukcijas savienojums, īss

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	metriskā iekšējā vītne, cilindriska
<b>Modelis</b>	Noņemams redukcijas savienojums
<b>Papildinājums modelim</b>	īss
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

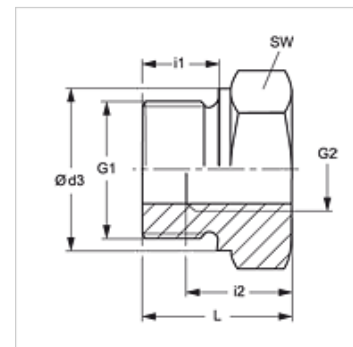

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 405-31</b>	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	24
<b>K 405-34</b>	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	27
<b>K 405-35</b>	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	19	27
<b>K 405-36</b>	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	19	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums