

TRN HS

Skrūvējamais nipelis, CES

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 Metriska ārējā vītne, cilindriska


Bļivējuma veids 1 24° iekšējais konuss

Apzīmējums CES

Standarts ISO 8434-1

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

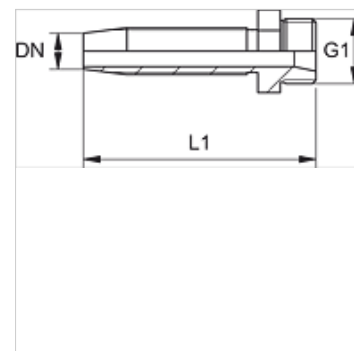

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22