
WA AFL VA

Savienojošā detaļa ... AFL, VA

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss
Standarts	Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
Apzīmējums	DKL
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Viegls
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



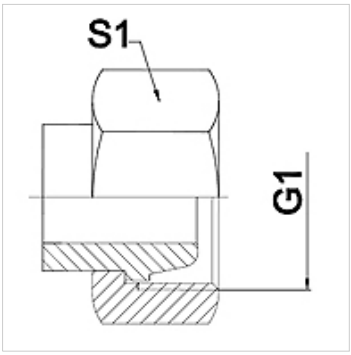

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 (mm)
WA 004 AFL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AFL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AFL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AFL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Izstrādājumu varianti

WA AFL	Savienojošā detaļa ... AFL, tērauds, Tērauds (metināms)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.