


# WA AR

Savienošā detaļa ... AR, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Izmantošana</b>       | Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra |
| <b>Savienojums 1</b>     | BSP uzgriežņa vītne                 |
| <b>Bļivējuma veids 1</b> | Plakanais bļivējums                 |
| <b>Standarts</b>         | ISO 228-1                           |
| <b>Apzīmējums</b>        | DKR plakans                         |
| <b>Konstrukcija</b>      | Taisna                              |
| <b>Materiāls</b>         | Tērauds (metināms)                  |

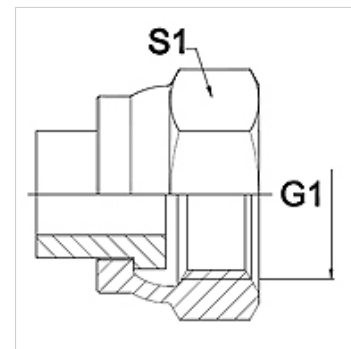

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1       | S1 (mm) |
|------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AR  | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0    |
| WA 010 AR  | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0    |
| WA 013 AR  | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0    |
| WA 016 AR  | 16 | 315      | G 5/8"   | 30,0    |
| WA 020 AR  | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0    |
| WA 025 AR  | 25 | 200      | G 1"     | 41,0    |
| WA 032 AR  | 32 | 160      | G 1,1/4" | 50,0    |
| WA 040 AR  | 40 | 125      | G 1,1/2" | 55,0    |
| WA 050 AR  | 50 | 80       | G 2"     | 70,0    |

## Izstrādājumu varianti

WA AR VA Savienošā detaļa ... AR, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi