


# WA VB VA

Savienošā detaļa ... VB, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Cilindriska iekšējā collvītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	Koniskais bļivējums
<b>Standarts</b>	DIN EN 10226/ISO 7-1
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Modelis</b>	Trīsdalīgs vītņsavienojums
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbļīvi

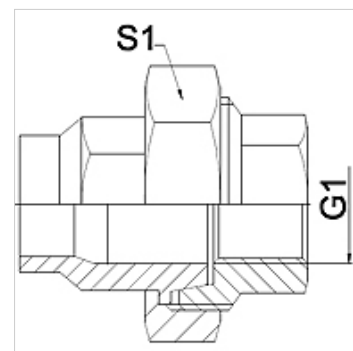

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

## Izstrādājumu varianti

<b>WA VB</b>	Savienošā detaļa ... VB, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
<b>WA VB RG</b>	Savienošā detaļa ... VB, sarkanā bronza, Sarkanā bronza