


# WA TRI VA

Savienojošā detaļa ... TRI-Clamp īscaurule, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
<b>Izmantošana</b>	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
<b>Savienojums 1</b>	Skavu savienojums
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Gredzenblīves blīvējums
<b>Standarts</b>	DIN 32676
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

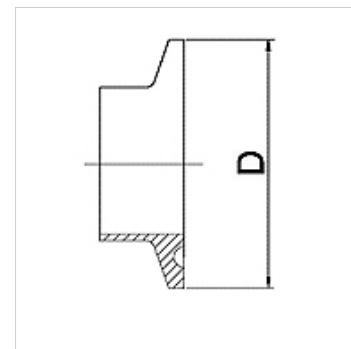

## Norāde

Pieļaujамie spiedieni, lietojot piemērotas skavas un blīvējuma materiālus, paredzēti temperatūrai no -10 °C līdz 140 °C.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0