

HK BEK

Hidrauliskā tvertne BEK (bez tīrīšanas atveres)

Īpašības

Modelis	Nav tīrīšanas atveres, ar blīvējumu
Materiāls	Tērauds Blīvējums: NBR

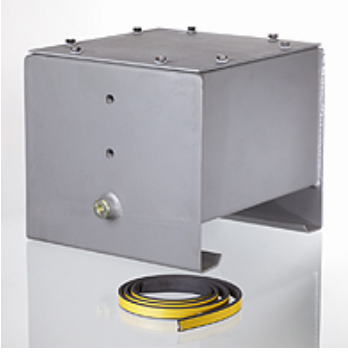

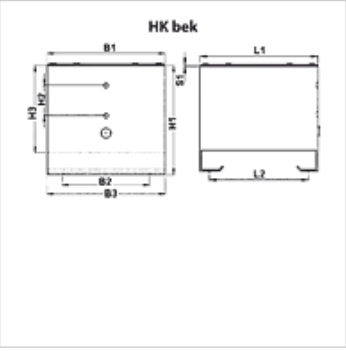

Norāde

Iztecināšanas skrūve G1/2" no HKBEK75 līdz HKBEK60/G1"

Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, apstrādātas ar smilšu strūklu, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

Izstrādājums

Apzīmējums	Lietderīgais tilpums V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	H3 (mm)	S1 (mm)	Svars (kg)
HK BEK 12	16	298	275	310	220	260	76	310	220	4	17
HK BEK 20	26	298	325	400	220	350	76	310	270	4	23
HK BEK 35	40	298	400	470	220	420	76	310	345	5	30
HK BEK 50	58	388	420	500	310	450	76	400	365	5	39
HK BEK 60	69	388	445	550	310	500	76	400	390	5	43
HK BEK 75	85	388	530	550	310	500	127	400	475	5	46
HK BEK 100	109	388	530	700	310	650	127	400	475	6	57
HK BEK 150	175	488	620	750	410	700	127	500	565	6	77
HK BEK 225	267	588	650	900	510	850	127	600	595	8	110
HK BEK 300	339	688	700	900	610	850	127	700	645	8	127

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.