


HK DBV R

Spiediena ierobežotājsvārstis 700 bar

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 700 bar
Caurplūde	maks. 40 l/min

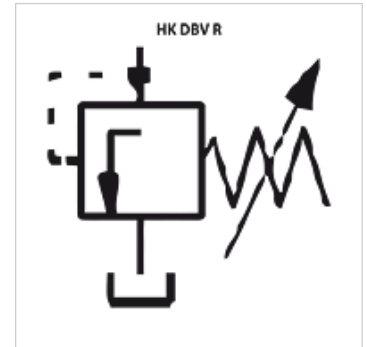

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Q max. (L/min)	Svars (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Piederumi

NY 2100	Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS	Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN	Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100	Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP	Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKL...SP
SKF IN SP	Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP	Putekļu aizsargs, paredzēts SKF...SP