



HK DH01

Manuāli regulējams vārsts NG 6

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Caurplūde	maks. 50 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

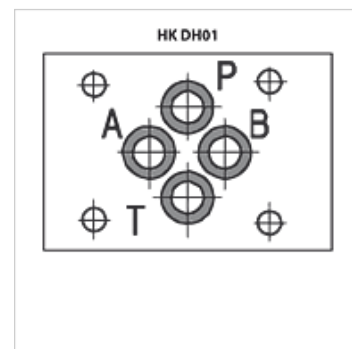

Apraksts

Mehāniska darbināšana ar rokas sviru

Rokas svira montēta "A" pusē

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuju tips	Modelis	Svars (kg)
HK DH01 20	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,6
HK DH01 50	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksatori	1,6
HK DH01 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 fiksatori	1,6
HK DH01 44	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 fiksatori	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3