


# HK DH04/05

Virziena vārsts NG6, hidrauliski vadāms

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
<b>Caurplūde</b>	maks. 50 l/min (ievērot līknes)
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Stiprinājums</b>	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

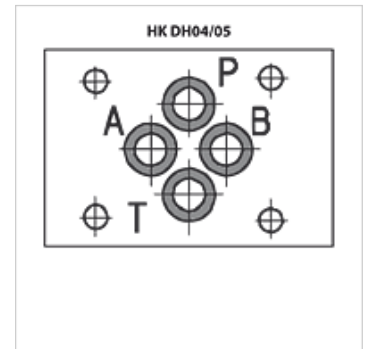

## Apraksts

Hidrauliskā vadība ar manuālu vadību avārijas gadījumos

Min. regulēšanas spiediens 3 bar/maks. regulēšanas spiediens 70 bar/ieteicamais regulēšanas spiediens 30 bar

Vītne pie regulēšanas spiediena pieslēgvietas IG 1/8"

## Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 fiksētas ārējās pozīcijas	1,2
HK DH05 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Piederumi

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3