


HK DH08/09

Virziena vārsts NG6, pneimatiski vadāms

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 100 bāru
Caurplūde	maks. 50 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9

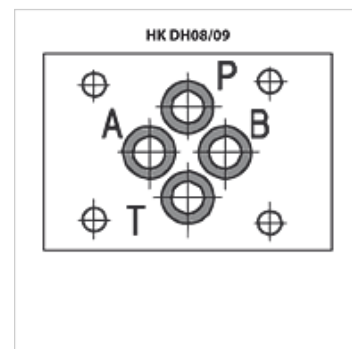

Apraksts

Pneimatiskā vadība ar manuālu vadību avārijas gadījumam

Min. pneimatiskais regulēšanas spiediens 2 bar/ieteicamais pneimatiskais regulēšanas spiediens 12 bar

Vītne pie regulēšanas spiediena pieslēgvietas IG 1/8"

Pasūtījuma norādes

Citi slēgumi un modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Pārklājums	Virzuļu tips	Modelis	Svars (kg)
HK DH08 10	4/2	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Atsperu atgrieze	1,2
HK DH08 31 2	4/2	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze	1,2
HK DH09 10	4/3	negatīvs (atvērts)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2
HK DH09 11	4/3	pozitīvs (aizvērts)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2
HK DH09 13	4/3	pozitīvs (aizvērts)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2
HK DH09 14	4/3	negatīvs (atvērts)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Piederumi

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3