


# HK GEH ZP16 DB ST

Vārstu korpuss ZP NG16 divvirzienu ierobežotājvārstam SAE, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Bļivējuma veids</b>	Bļivējums apaļa šķērs griezuma gredzenam
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar

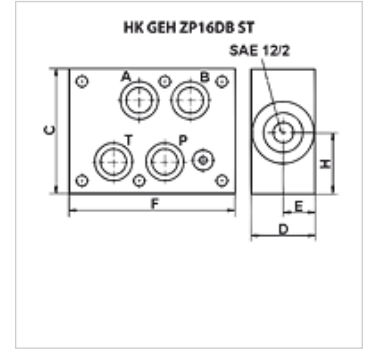

## Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	C	D	E	F	H	darbojas kanālā	paredzēts vārstu veidam	Svars
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
<b>HK GEH ZP16 DB 12 AT</b>	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	A + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4
<b>HK GEH ZP16 DB 12 PT</b>	Cetop 07 NG 16	90	40	20	120	45	P + T	HKRVP12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B	3,4