



HK KM 01

Spiediena ierobežotājs

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts Iepriekš vadāms
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 100 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10

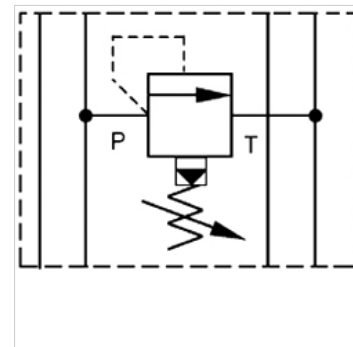

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK KM 011 100	P	5	100	50	2,8
HK KM 011 210	P	5	210	50	2,8
HK KM 011 350	P	5	350	50	2,8
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8
HK KM 013 210	A	5	210	50	2,8
HK KM 013 350	A	5	350	50	2,8
HK KM 014 100	B	5	100	50	2,8
HK KM 014 210	B	5	210	50	2,8
HK KM 014 350	B	5	350	50	2,8