

HK PAM 014 T


Rokas sūknis tvertnes uzstādīšanai

HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms ar Blīvējums un skrūvju komplektu

Materiāls Korpus: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

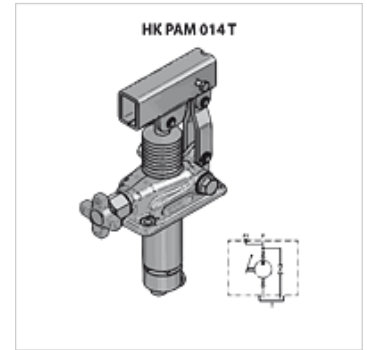

Norāde

Šie spiediena ierobežotājspārslēgi jāiestata izmantošanas laikā.

Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Jāpasūta arī HKPAM0290000 rokas svira.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Vdh (kub. cm) (cc)	Modelis	p max. (bar)	Spiediens (30)* (bar)	Svars (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	Ar rokas sūkni	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājspārslēgu	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	Ar rokas sūkni	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājspārslēgu	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	Ar rokas sūkni	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	Ar rokas sūkni un spiediena ierobežotājspārslēgu	280	80	3,30

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā – Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.

Piederumi

HK PAM Hebel	Svira rokas sūknim PAM
HK PM0 022	Rokas sūkņa tvertne PAM
HK PAM Faltenbalg	Plēšas rokas sūknim PAM